



WWW.CIEMI-NORMANDIE.FR

Portes de
GARAGE
à enroulement

ÉQUIPEMENTS & OPTIONS

EQUIPEMENTS ▼▼▼	PORTE - lame 55MM FIRST	PORTE - lame 55MM PREMIUM	PORTE - lame 77MM ARMOIRE RSA HZ	PORTE - lame 77MM ARMOIRE ROLLIXO IO
2 télécommandes à appui maintenu	SÉRIE	ND	ND	ND
2 télécommandes impulsives	ND	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
barre palpeuse	ND	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
manoeuvre de secours	OPT	SÉRIE	SÉRIE	SÉRIE
bouton de commande intérieur	OPT	OPT	OPT	SÉRIE
digicode radio	OPT	OPT	OPT	OPT
feu orange clignotant ⁽¹⁾	OPT	OPT	OPT	OPT
barrage cellules photo-électriques ⁽²⁾	ND	OPT	OPT	OPT
alarme intégrée	ND	ND	ND	SÉRIE

OPT : option ND : équipement non disponible


⁽¹⁾ obligatoire si la porte donne sur le voie publique

⁽²⁾ obligatoire si la porte donne sur le voie publique (sauf modèle FIRST à appui maintenu)

NUANCIER

	lames		coffre			coulisses	
	55mm	77mm	250mm	300mm	360mm	75mm	89mm
blanc	●	●	●	●	●	●	●
gris 7038	●	●	●	●	OPT	●	●
gris alu 9006	●	●	●	●	OPT	●	●
marron 8019	●	●	●	●	OPT	●	●
beige clair	●	●	●	●	OPT	●	●
gris anthracite 7016	●	●	●	●	OPT	●	●
marron 8014	●	ND	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
teck	●	ND	ND	ND	ND	ND	ND
chêne doré	ND	●	ND	ND	ND	ND	ND
autre couleur RAL	ND	ND	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

OPT : option ND : équipement non disponible
nous consulter pour autres coloris et options

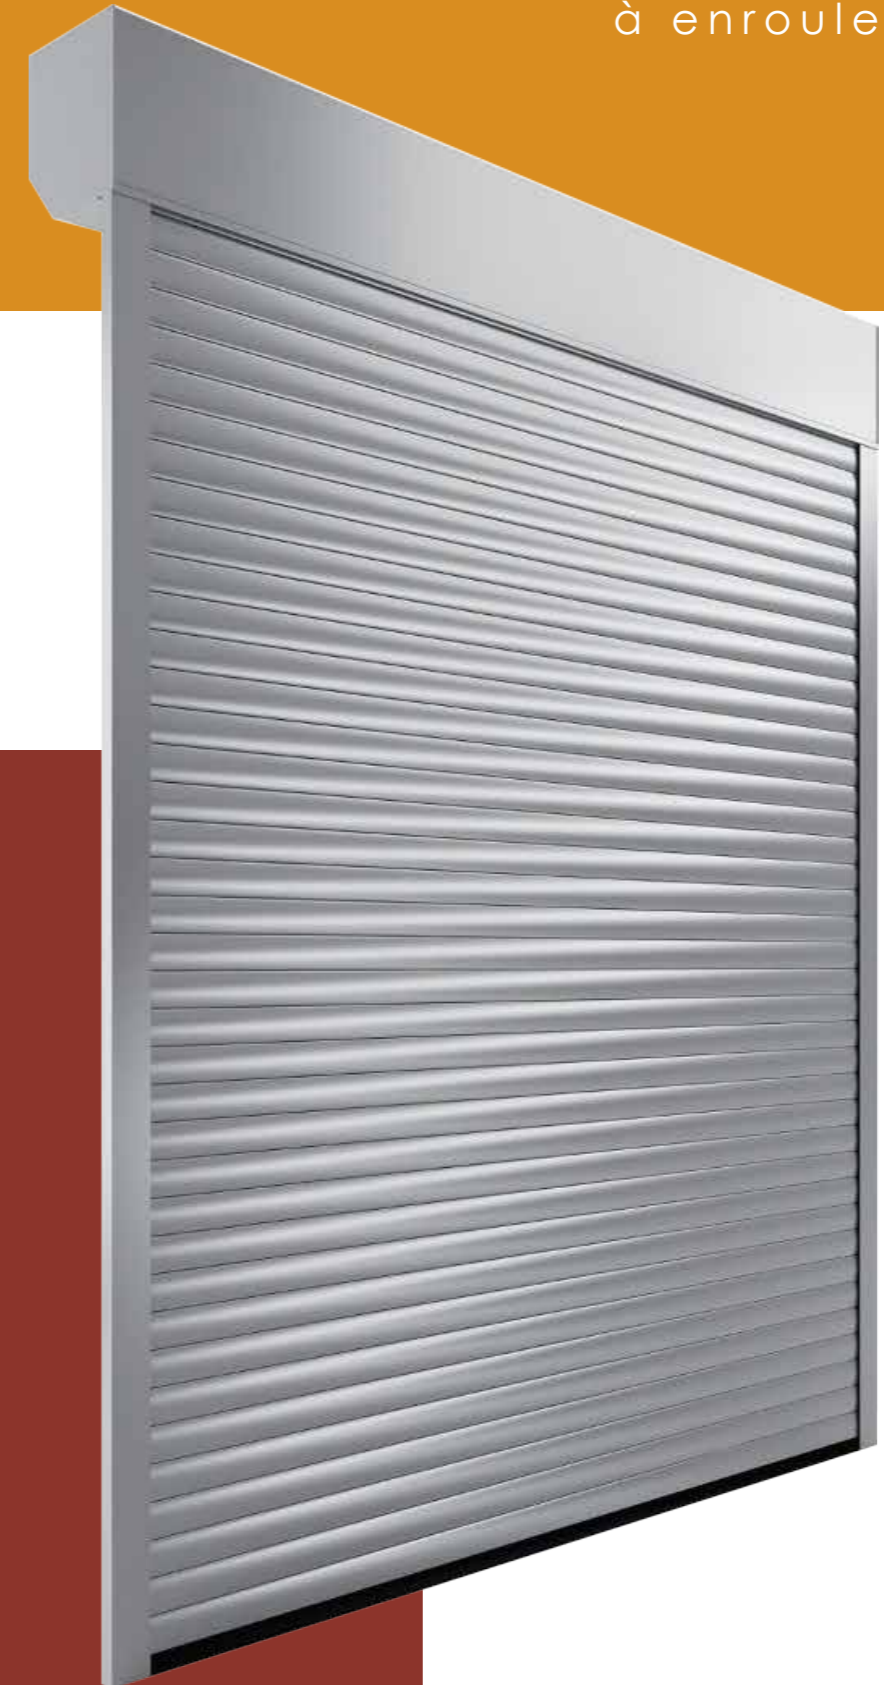

- Consoles en fonte d'aluminium à pan coupé
- Coffre à pan coupé en aluminium profilé
- Tablier composé de lames en aluminium double paroi mousse de 55mm ou 77mm
- Coulisses en aluminium de largeur 75mm ou 89mm



PORTE ENROULABLE LAME 55MM

IDÉALE EN CAS DE FAIBLE RETOMBÉE DE LINTEAU !



Lame aluminium 55mm renforcée

- Largeur max tableau : 3100mm
- Hauteur max tableau : 2800mm

Section de coffre



VERSION FIRST À APPUI MAINTENU

Si l'accès à votre garage n'est pas quotidien et que vous recherchez une porte de garage à enroulement simple, robuste, fiable, répondant aux normes de sécurité mais à un prix étudié, alors ce modèle est fait pour vous. Cette version de base implique d'exercer un appui maintenu sur la touche de la télécommande lors de la descente et d'être situé à moins de 5m et à vue de la porte de garage (portée limitée) afin de pouvoir arrêter la manœuvre si nécessaire.

ARMOIRE RADIO

fournie avec 2 télécommandes à appui maintenu

Elle a été conçue pour respecter les exigences de la norme EN 13241-1:2003 pour les portes de garage, avec un accent spécial sur la sécurité pendant la manœuvre, objet de la norme européenne EN 12453.

jcm tech
Technology & Innovation



STOP-CHUTE

Bloque la descente du tablier et coupe l'alimentation électrique du moteur en cas de rupture d'un des composants entre la transmission et l'axe de la porte.



VERSION PREMIUM

Fermeture idéale pour les garages résidentiels, cette version dispose d'un pack complet d'équipements de sécurité permettant de la commander d'une seule pression sur la télécommande radio (portée 200 m en champ libre). Equipée en standard d'une barre palpeuse optique (dispositif d'arrêt sur obstacle) et d'une manœuvre de secours, elle vous offrira une garantie d'utilisation et de sécurité sans faille.

BARRE PALPEUSE OPTIQUE

Ce dispositif stoppe immédiatement la descente du tablier lorsqu'il rencontre un obstacle



PORTE ENROULABLE LAME 77MM

Section de coffre



Lame aluminium 78,5mm


- Largeur max de fermeture : 5000mm
- Hauteur max de fermeture : 4200mm
- Surface max : 16m²

Cette porte de garage à enroulement bénéficie des meilleurs matériaux et composants pour assurer robustesse et sécurité à l'utilisateur.

L'ensemble des organes de sécurité procure à cette fermeture une garantie de fonctionnement et d'arrêt automatique en cas de dysfonctionnement.

Assemblée avec des lames d'un pas de 77mm, cette porte enroulable permet de fermer de larges ouvertures pouvant aller jusqu'à 5 mètres (largeur tableau).

Deux tailles de coffre à pan coupé sont disponibles, 300mm jusqu'à une hauteur coffre compris de 3000mm et 360mm au-delà.

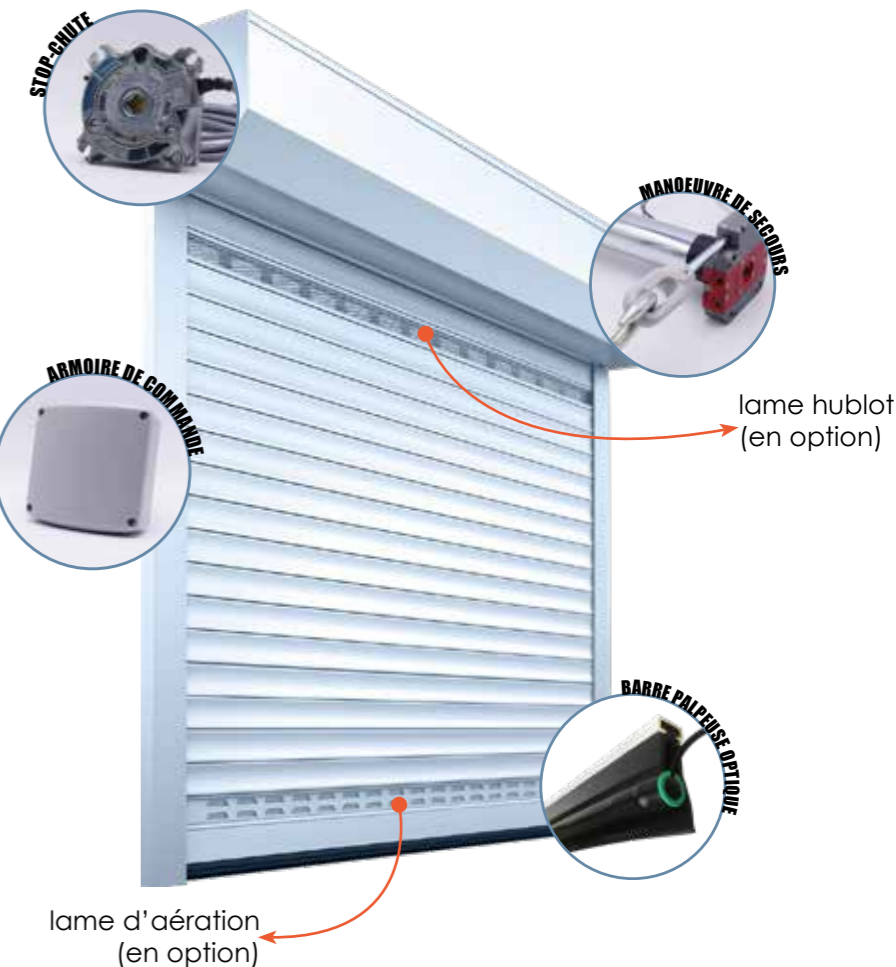

lame d'aération (en option)

AU CHOIX, CONNECTÉE OU NON SAUF VERSION FIRST

ARMOIRE SIMU RSA HZ (DE SÉRIE)



Committed to you

Le récepteur RSA Hz et les 2 télécommandes TSA Hz fournies permettent de piloter votre porte de garage enroulable et d'associer au moteur les accessoires nécessaires (le cas échéant) pour la sécurité et la mise en conformité de l'installation (feu de signal, éclairage de zone, lame palpeuse, jeux de cellules photo-électriques)

LES AVANTAGES

- Compatible avec les accessoires SIMU FRS, SOMFY RTS et TAHOMA (pas de retour d'information)
- Auto test et diagnostic des divers accessoires de sécurité à chaque cycle de fonctionnement
- Information en temps réel sur l'état de fonctionnement
- Compteur de cycle intégré
- Boîtier robuste, compact et étanche
- Carte électronique protégée par un carter de sécurité
- Possibilité de raccorder un éclairage de zone

ARMOIRE SOMFY ROLLIXO IO PREMIUM (EN OPTION)



Fournie avec 2 télécommandes Keygo io, elle possède les atouts de l'armoire RSA Hz et offre en plus :

- Via une box domotique SOMFY (en option) : pilotage et contrôle à distance à travers l'environnement SOMFY « io homecontrol » qui vous permet de la commander et de la gérer depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.
- Un émetteur de barre palpeuse sans fil spiralé (durée de vie des piles 5 ans)
- Une lumière de courtoisie intégrée au boîtier
- Des boutons de commande en façade
- Une alarme intégrée (buzzer 110 dB) qui se déclenche en cas de tentative d'effraction par soulèvement de la porte.

